


QUICK·STEP®
CRÉATEUR DE SOLS



2022 - 2023

ALPHA VINYL

Trouvez le sol Alpha Vinyl le mieux adapté à votre projet

Rapide et facile
à poser

Convient à
toutes les pièces

Adapté
à la rénovation

La force tranquille

ALPHA VINYL :
DES SOLS RIGIDES À HAUTE PERFORMANCE




Vous méritez un sol qui puisse suivre votre rythme de vie actif. Nous avons rendu son noyau ultra-robuste ; il est donc prêt à affronter n'importe quelle situation. Il peut s'agir d'une bande d'enfants débordants d'énergie ou de parents débordés qui lâchent le plat qu'ils avaient en main. Vous pouvez compter sur la couche supérieure ultra-résistante du revêtement de sol Alpha Vinyl pour une meilleure résistance aux taches et aux rayures.



La rénovation simplifiée à l'extrême

Le bricolage n'est pas votre tasse de thé ? Pas de panique. Le système Uniclic breveté d'Alpha Vinyl va vous décomplexer. Généralement, un clic suffit ! Le plus souvent les sols Alpha Vinyl sont si robustes qu'il est inutile de préparer le support. Ces sols peuvent être posés dans n'importe quel intérieur. Ils constituent donc un excellent choix pour les projets de rénovation.

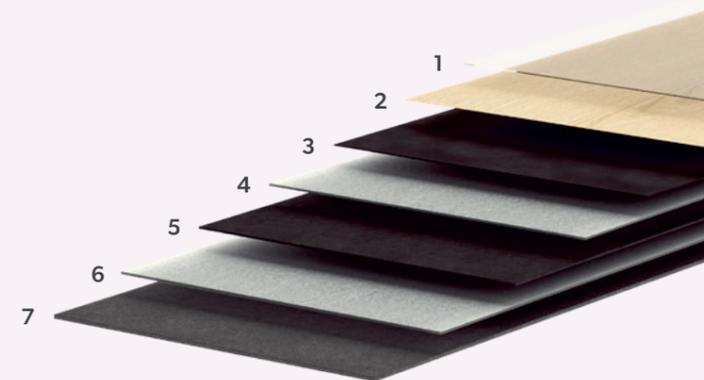

La qualité dans chaque couche

MEDIUM PLANKS
5 mm
SMALL PLANKS
4 mm
4+1 mm
5 mm

MEDIUM TILES
5 mm
TILES
4 mm
4+1 mm
5 mm

1 Couche d'usure haute performance
Équipé de notre technologie « 5S » : protection contre les rayures, taches, éraflures et odeurs, et brillance.

2 Couche décorative en vinyle imprimé
Nos décors développés en interne donnent à votre sol un aspect exceptionnellement réaliste et authentique.

3 Couche en vinyle souple
Couche résiliente pour le confort et l'acoustique.

4, 5 et 6 Noyau composite rigide
Noyau ferme composé d'une couche de stabilisation (5) et de deux couches renforcées en fibre de verre (4 et 6).
✓ Insensibilité aux irrégularités du support
✓ Résistance élevée aux chocs
✓ Peu de poinçonnement
✓ Aucun soulèvement

SMALL PLANKS
4+1 mm
TILES
4+1 mm

7 Sous-couche intégrée de haute qualité
La sous-couche intégrée s'adapte parfaitement aux lames ou aux dalles, donc vous n'avez pas à vous soucier des interstices. Cela garantit un système d'encliquetage parfait et une insonorisation améliorée.


De l'eau ? Qu'importe !

Alpha Vinyl est 100 % résistant à l'eau. Notre système d'encliquetage étanche empêche les liquides renversés de s'infiltrer à travers les joints, ne laissant aucune chance à la moisissure, même dans les pièces sujettes à l'humidité comme la salle de bains et la cuisine.



Ornez votre intérieur de nature

Nous savons que vous appréciez l'aspect du bois et des dalles. C'est la raison pour laquelle les décors Alpha Vinyl sont plus vrais que nature. Grâce à une technique de chanfrein unique, la conception esthétique d'Alpha Vinyl s'étend jusqu'aux joints. Alliée à la couche supérieure extra mate avec structure de surface, un sol Alpha Vinyl est aussi vrai que nature.

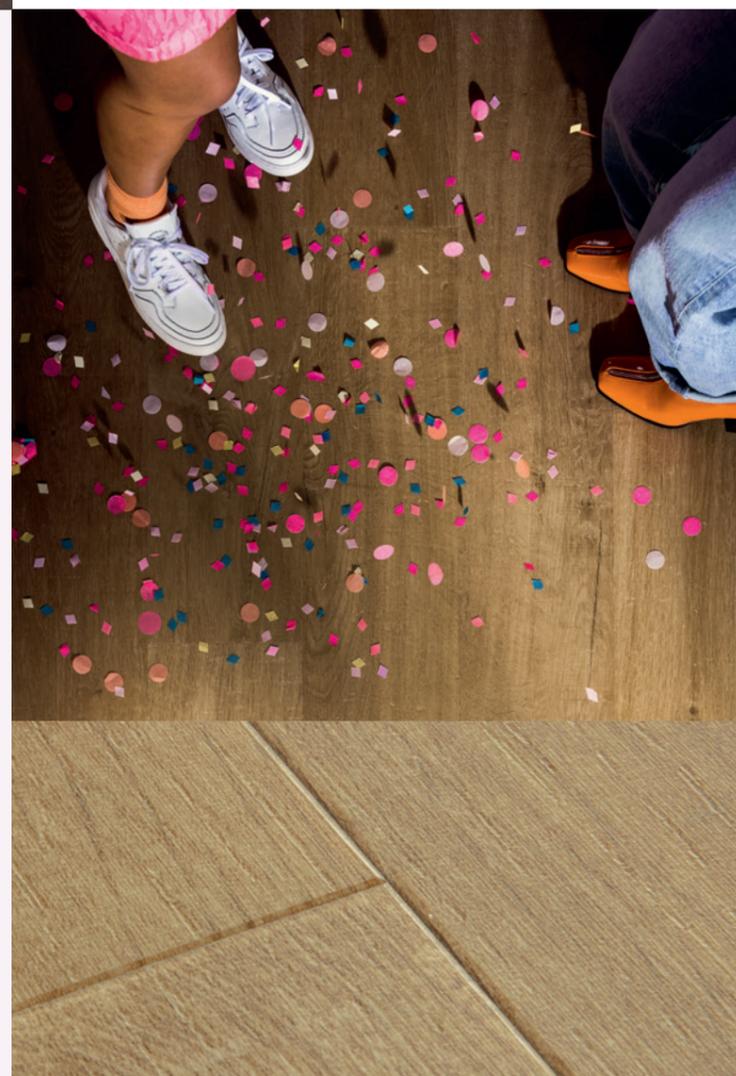

Trouvez un sol qui répond à vos besoins

CHOISISSEZ LE SOL ALPHA VINYL
LE MIEUX ADAPTÉ À VOTRE PROJET

La facilité de pose est importante pour vous ? Ou bien vous recherchez un sol convenant à toutes les pièces ? Vous êtes peut-être en plein projet de rénovation ? Quoi que vous recherchiez, vous trouverez toujours un sol adapté dans la collection Alpha Vinyl. Cet aperçu vous guide vers le sol le mieux adapté à votre projet.

MAINTENANT QUE VOUS AVEZ TROUVÉ VOTRE SOL,
IL EST TEMPS DE CHOISIR LA SOUS-COUCHE ADAPTÉE

Pour poser un sol Alpha Vinyl, choisir la sous-couche appropriée est crucial. Cela permet de créer un support nivelé pour la pose de votre superbe nouveau sol. Celle-ci procure d'ailleurs une isolation acoustique et une résistance thermique. N'hésitez pas à allier votre sous-couche à un chauffage au sol traditionnel.

Pour chacun de nos sols, nous proposons la ou les sous-couches qui garantiront le meilleur résultat.

Besoin d'un coup de main pour la pose ? Consultez les instructions sur [quickstep.com](https://www.quickstep.com).

Je recherche

un sol rapide et facile à poser

- ✓ **SOLUTION DE SOL COMPLÈTE AVEC SOUS-COUCHE INTÉGRÉE**
La pose de votre sol est plus rapide et plus facile que jamais grâce à la sous-couche intégrée. De plus, votre sol haute performance résistera aux aléas de la vie quotidienne. Son excellente résistance aux taches, aux rayures et aux chocs vous satisfera toujours.
- ✓ **SOUS-COUCHE INTÉGRÉE DE HAUTE QUALITÉ**
La sous-couche intégrée s'adapte parfaitement aux lames ou aux dalles, donc vous n'avez pas à vous soucier des interstices. Cela garantit un système d'encliquetage parfait et une insonorisation améliorée.
- ✓ **SOLUTION RECYCLABLE**
Au cours de notre processus de production interne, nous recyclons le sol le moment venu, y compris la sous-couche.

Le sol Alpha Vinyl adapté pour votre projet

SMALL PLANKS **4+1 mm**
TILES **4+1 mm**

Sous-couche adaptée

Comme la sous-couche est intégrée au revêtement de sol, aucune autre sous-couche n'est nécessaire.

Sous-couche intégrée

La sous-couche intégrée offre la meilleure réduction du bruit possible pour les pièces voisines, ce qui en fait le choix idéal pour les étages et les appartements. Elle s'adapte parfaitement aux lames ou aux dalles, donc vous n'avez pas à vous soucier des interstices. Cela garantit un système d'encliquetage parfaite et une insonorisation améliorée. En outre, elle peut être combinée avec les systèmes chauffants et rafraîchissants par le sol.

un sol adapté à toutes les pièces

- ✓ **UN SOL HYPER RÉSISTANT À L'USURE**
Votre sol haute performance résistera aux aléas de la vie quotidienne. Son excellente résistance aux taches, aux rayures et aux chocs vous satisfera toujours.
- ✓ **PLUSIEURS SOUS-COUCHESS ASSORTIES**
Associez votre sol à l'une de ces trois sous-couches, selon vos besoins. En savoir plus sur les sous-couches et leurs propriétés uniques ci-dessous.
- ✓ **CHOIX DURABLES**
Notre sous-couche Heat est composée de matières premières durables, dont des huiles végétales et des composants minéraux tels que la craie. Les sous-couches Comfort et Transit sont fabriquées à partir de flocons de PET recyclés.

Le sol Alpha Vinyl adapté pour votre projet

MEDIUM PLANKS **5 mm**
SMALL PLANKS **5 mm**
MEDIUM TILES **5 mm**
TILES **5 mm**

Plusieurs sous-couches appropriées

Heat

Sous-couche recommandée pour les pièces très exposées à la lumière directe du soleil et celles équipées d'un plancher chauffant et/ou refroidissant. Notre sous-couche Heat offre également une réduction optimale du bruit dans la pièce. Elle garantit également la meilleure performance à vie pour votre sol : celui-ci est au sommet de ses performances en termes d'acoustique et de support.

Transit

Elle offre la meilleure réduction du bruit pour les pièces voisines (idéale pour les pièces à l'étage et les appartements). Notre sous-couche Transit est un choix durable car elle est principalement composée de flocons de PET recyclés. Elle peut aussi être combinée avec les systèmes chauffants et rafraîchissants par le sol.

Comfort

Cette sous-couche polyvalente vous aide à rattraper les irrégularités du support existant. Notre sous-couche Comfort s'adapte à n'importe quelle pièce et constitue un choix durable car elle est composée de flocons de PET recyclés. Elle peut aussi être combinée avec les systèmes chauffants et rafraîchissants par le sol.

un sol idéal pour la rénovation

- ✓ **UN SOL EXTRA FIN**
Les lames et dalles de fine épaisseur constituent le meilleur choix pour votre projet de rénovation. Il est peu probable que vous deviez retirer le sol existant ou raboter vos portes pour laisser passer votre sol. En outre, votre sol haute performance résistera aux aléas de la vie quotidienne. Son excellente résistance aux taches, aux rayures et aux chocs vous satisfera toujours.
- ✓ **PLUSIEURS SOUS-COUCHESS ASSORTIES**
Associez votre sol à l'une de ces trois sous-couches, selon vos besoins propres. En savoir plus sur les sous-couches et leurs propriétés uniques ci-dessous.
- ✓ **CHOIX DURABLES**
Notre sous-couche Heat est composée de matières premières durables, dont des huiles végétales et des composants minéraux tels que la craie. Les sous-couches Comfort et Transit sont fabriquées à partir de flocons de PET recyclés.

Le sol Alpha Vinyl adapté pour votre projet

SMALL PLANKS **4 mm**
TILES **4 mm**

Plusieurs sous-couches appropriées*

Heat

Sous-couche recommandée pour les pièces très exposées à la lumière directe du soleil et celles équipées d'un plancher chauffant et/ou refroidissant. Notre sous-couche Heat offre également une réduction optimale du bruit dans la pièce. Elle garantit également la meilleure performance à vie pour votre sol : celui-ci est au sommet de ses performances en termes d'acoustique et de support.

Transit

Elle offre la meilleure réduction du bruit pour les pièces voisines (idéale pour les pièces à l'étage et les appartements). Notre sous-couche Transit est un choix durable car elle est principalement composée de flocons de PET recyclés. Elle peut aussi être combinée avec les systèmes chauffants et rafraîchissants par le sol.

Comfort

Cette sous-couche polyvalente vous aide à rattraper les irrégularités du support existant. Notre sous-couche Comfort s'adapte à n'importe quelle pièce et constitue un choix durable car elle est composée de flocons de PET recyclés. Elle peut aussi être combinée avec les systèmes chauffants et rafraîchissants par le sol.

* pour un usage commercial intensif, il est obligatoire d'utiliser notre sous-couche Heat

La beauté existe dans de nombreuses dimensions

	LAMES					TILES		
	MEDIUM PLANKS	SMALL PLANKS			MEDIUM TILES	TILES		
	AVMP	AVSPU	AVSP	AVSPT	AVMT	AVSTU	AVST	AVSTT
	Convient à toutes les pièces	Rapide et facile à poser	Convient à toutes les pièces	Adapté à la rénovation	Convient à toutes les pièces	Rapide et facile à poser	Convient à toutes les pièces	Adapté à la rénovation
Épaisseur	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm	5 mm	4+1 mm	5 mm	4 mm
Dimensions	1 494 x 209 mm	1 251 x 189 mm	1 251 x 189 mm	1 251 x 189 mm	856 x 428 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm	610 x 303 mm
Boîte	6 lames = 1,873 m ²	9 lames = 2,128 m ²	9 lames = 2,128 m ²	12 lames = 2,837 m ²	6 dalles = 2,198 m ²	10 dalles = 1,848 m ²	10 dalles = 1,848 m ²	15 lames = 2,772 m ²
Chanfreins								
Classe	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33	CLASSE 33
Étanche								
Pose								
Garantie	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE	✓ 25 ANS D'USAGE DOMESTIQUE
Sous-couches appropriées	Heat Transit Comfort	Sous-couche intégrée (sous-couche séparée inutile)	Heat Transit Comfort	Heat** Transit Comfort	Heat Transit Comfort	Sous-couche intégrée (sous-couche séparée inutile)	Heat Transit Comfort	Heat** Transit Comfort
Profils de finition								
Profilé Incizo de couleur assortie ou Profilé en aluminium NOUVEAUTÉ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Finition des escaliers								
Incizo	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
Couvre-marche	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

* testé conforme à la norme ISO CD 4760 (pas de fuite)

** pour un usage commercial intensif, il est obligatoire d'utiliser notre sous-couche Heat



CHANFREIN AUTHENTIQUE :

le chanfrein s'adapte parfaitement au caractère du sol. La couleur, le design et la structure de la lame sont visibles sur tout le chanfrein.

CLASSE 33 :

des sols hyper résistants à l'usure pour les pièces à usage intensif/commercial.

CONDITIONS DE GARANTIE

[quickstep.com](https://www.quickstep.com)

VOTRE REVENDEUR QUICK-STEP



quickstep.com

Quick-Step est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Belgique, Europe.

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut / peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Contenu © 2022 - 2023 par UNILIN BV, division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur.

022 1639 01 - FR

Photo de couverture : AVMP40236

SUIVEZ-NOUS SUR



[@quickstepfloors](https://www.facebook.com/quickstepfloors)

[@quickstepfloor](https://www.instagram.com/quickstepfloor)